



SP50E-C Verrijdbare schuimblustoestel met 50 liter PFAS-vrij schuim

Deze schuimwagen is voorzien van een drifgascilinder. De romp is van RVS. Let op de bluswagen beschermen tegen vorst.


Toepassing

Magazijnen, petrochemische industrie,

Technische gegevens SP50E-c:

Voldoet aan	: EN 1866
Type	: SP50E nieuw
Geschikt voor brandklasse	: A+B
Bluscapaciteit	: A + IV B
Slanglengte in meters	: 5
Vulopening	: 2"
Inhoud	: 46,5 liter water +3,5 liter Kit PFAS-vrij schuim
Frame	: afneembaar
Massa (kg)	: 78 kg
Hoogte in mm	: ca. 1145
Diameter romp in mm	: ca. 315
Spuitduur (sec.)	: ca 273 seconden
Werkdruk bij 20°C in bar	: 13
Temperatuurbereik	: +5°C tot +60°C
Artikelnummer	: 191415



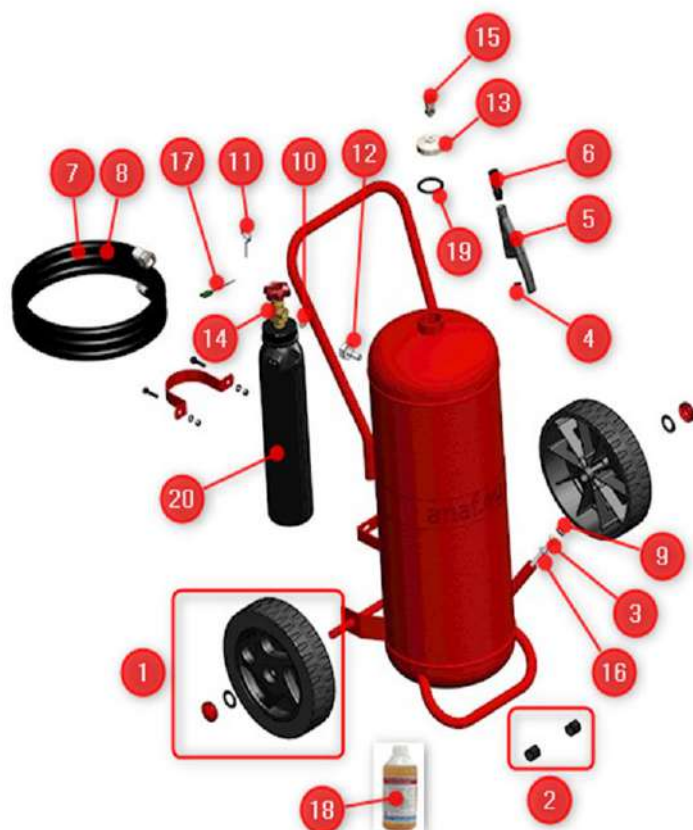

ONDERDELENLIJST

Pos.nr.	Benaming	Art.nr.
1	Kunststof wiel met dop	185881
2	beugelbescherming	184319
3	Zeef	184305
4	O-ring voor bluspistool	184306
5	Bluspistool	184307
6	Spuitmond t.b.v. bluspistool	184308
7	Slang 5 meter	184309
8	Slang 10 meter	184320
9	Breekplaat Ø24mm tussen slang en romp	184321
10	Breekplaat Ø21mm tussen stikstoffles en romp	184322
11	Borgpen	184330
12	Wartel W24,32 FG voor aansluiting N2 fles	184323
13	Vuldeksel 2"	184324
14	Draaiafsluiter N2 fles 25 ^E	184325
15	Veerveiligheid G 1/4" CE-15 bar	184326
16	koperen ring	184327
18	Kit PFAS vrij schuim 3,5 liter.	184316
19	Vuldekselring	184328
20	stikstoffles 2L stikstof 105 bar	184329
	Etiket SP50E-c	184332

