



Milieuvriendelijke PFAS vrije schuimblusser SP6En

Technische gegevens:

Rijkskeurmerk	: 4012
Type	: SP6En
Geschikt voor brandklasse	: A+B
Bluscapaciteit	: 21A 113B
Massa (kg)	: 10,5
Hoogte in mm	: ca. 540
Grootste breedte in mm	: ca. 275
Spuitduur (sec.)	: ca 35
Worplengte in meters	: ca 4
Werkdruk bij 20°C in bar	: 15
Temperatuurbereik	: +5°C tot +60°C.
Vulling	: 6 liter premix waarvan 2,0% Glorilight ECO +5% Imprex B
Artikelnummer	: 188826





Milieuvriendelijke PFAS vrije schuimblusser SP9En

Geschikt voor gebruik in kantoor, ziekenhuis, werkplaats, openbare gebouwen, etc
De schuimblusser bevat een fluorvrije premix schuimvulling.


- ✓ Is geschikt voor gebruik op elektrische installaties tot 1000 volt op 1 meter afstand,
- ✓ Voldoet aan de laatste milieueisen,
- ✓ Is fluor vrij,
- ✓ Staat onder constante druk,
- ✓ is eenvoudig te bedienen,

Technische gegevens:

Rijkskeurmerk	: 4013
Type	: SP9En
Geschikt voor brandklasse	: A+B
Bluscapaciteit	: 27A – 183B
Massa (kg)	: 14,6
Hoogte in mm	: ca. 617
Grootste breedte in mm	: ca. 300
Spuitduur (sec.)	: ca 48
Worplengte in meters	: ca 4
Werkdruk bij 20°C in bar	: 15
Temperatuurbereik	: +5 °C tot +60 °C
Vulling	: 9 liter premix waarvan 2,0% Glorilight ECO +5% Imprex B
Artikelnummer	: 188829



Onderdelen SP6En RKT 4012 SP9En RKT 4013

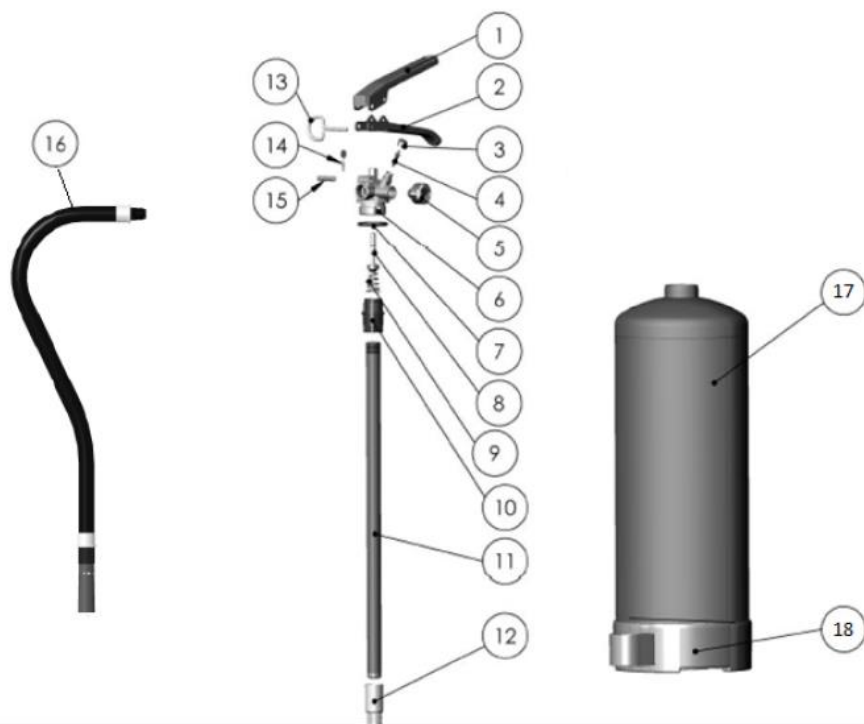

Pos.nr.	Benaming	Art.nr.
3	Afsluitdop testnippel	A0185791
4	Testnippel	A0185792
5	Manometer 15 bar	A0185735
6	Afsluiter compleet zonder stijgbuis	A0185728
7	O-ring 26,57 x3,53 NBR 70-75 Shore	A0185734
8	Spindel inclusief O-ring	A0185793
9	Veer	A0185794
10	Adapter t.b.v. stijgbuis	A0185795
11	Stijgbuis t.b.v. SP6En	A0185730
	Stijgbuis t.b.v. SP9En	A0185731
12	zeef t.b.v. stijgbuis	A0185719
13	Borging	A0185612
16	Slang compleet	A0185796
18	Voetring 6 liter	A0185797
	Voetring 9 liter	A0185798
	Bedieningsetiket SP6En	A0146620
	Bedieningsetiket SP9En	A0146621
	6 liter premix t.b.v. SP6En	A0192151
	9 liter premix t.b.v. SP9En	A0192152
	Blusser SP6En compleet	A0188826
	Blusser SP9En compleet	A0188829

