


Droge blusleiding

Droge blusleidingen moeten voldoen aan de voorwaarden gesteld in de norm NEN1594. De droge blusleiding bestaat uit een buizenstelsel met een voeding- en brandslangaansluiting. De brandweer kan hiermee het benodigde hoeveelheid water op de gewenste plaats krijgen, met gebruik van de pomp van het blusvoertuig. De persdruk van de droge blusleiding bedraagt 24 bar.

Voedingsaansluiting

Voor het aansluiten van de pomp voor het blusvoertuig van de brandweer dient op de begane grond een veilige en voor de brandweer gemakkelijk bereikbare plaats, een 3" voedingsaansluiting te worden aangebracht, bestaande uit:

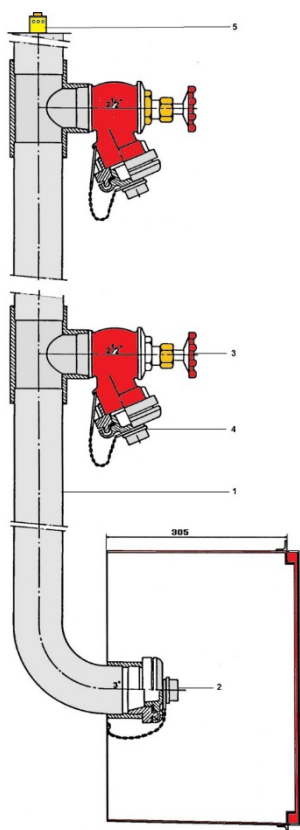

1x	Gassok 3" met binnendraad	<i>Behoort niet tot onze levering</i>
1x	Aansluitstuk model J Storz volgens NEN-3374 met een nokafstand 81mm met een metaaldichting voorzien van 3" buitengasdraad met een grove binnendraad. Een schroefdeksel met driekante nok, grove draad en een knopenketting 2,8mm en S-haak.	 
J armatuur in lichtmetalen uitvoering		
1	Aansluitstuk	A0156360
1	Schroefdeksel	A0156361
J armatuur in messing uitvoering		
1	Aansluitstuk	A0159161
1	Schroefdeksel	A0158151

Brandslang aansluiting

Voor het aansluiten van de brandslang op de verdiepingen. Per verdieping nodig:

1x	Ongelijkzijdig T-stuk 3"-2½"-3" met binnen gasdraad	<i>Behoort niet tot onze levering</i>
1x	Schuine brandkraan volgens DIN 14461-3 met 2 x 2½" buiten gasdraad uitgevoerd in messing	Artikelnummer brandkraan: A0104842 
1x	aansluitstuk model CC bestaande uit een aansluitstuk Storz volgens NEN-3374 met een nokafstand 81mm met een metaaldichting voorzien van 2½" binnengasdraad met een grove binnendraad. Een schroefdeksel met driekante nok, grove draad en een knopenketting 2,8mm en S-haak.	
CC armatuur in lichtmetalen uitvoering		
1	Aansluitstuk	A0107752
1	Schroefdeksel	A0156361
J armatuur in messing uitvoering		
1	Aansluitstuk	A0159064
1	Schroefdeksel	A0158151

Gevelkast

Voor de voedingsaansluiting aan de buitenzijde van de gevel verdient het de aanbeveling een kast toe te passen.

Gevelkast 500x500x300mm, voorzien van de letter B volgens de NEN1594. Slot met driekante stift en 2 sleutels. Zelf afwaterend met open achterkant voor op of inbouw. Kleur rood



Uitvoeringen	
In zincorplaat met slot 10 mm	A0102047
In geslepen RVS , slot 10mm	A0102050
Daglijst 500x500 mm	
Voor inbouw in staal	A0102043
Voor inbouw in RVS	A0102053
Extra sleutel	A0159126

