
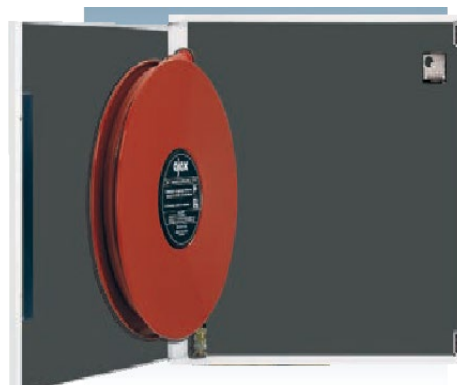


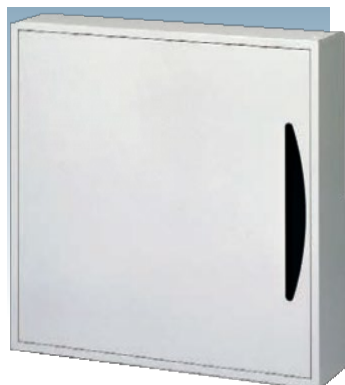

Ajax haspelkasten verwarmd en geïsoleerd

VariGrip haspelkast voorzien van isolatiemateriaal, thermostaat en verwarmingselement. Geschikt voor situaties waar de kast wordt geplaatst in niet-vorstvrije overdekte ruimten, zoals parkeergarages. Het verwarmingselement is toereikend voor temperaturen tot -20°C. Op aanvraag zijn spatwaterdichte kunststof kasten leverbaar voor toepassing in de open lucht.

De VariGrip Basic kast heeft naast een fraaie vormgeving een unieke scharnierconstructie die het openen van de deur over een hoek van ruim 170° mogelijk maakt. De haspelkast is geschikt voor een zwenkbaar haspel en is standaard linksscharnierend met de watertoevoer aan de scharnierzijde. De kasten zijn vervaardigd van Zincor-plaat, afgewerkt met een witte (RAL9010) poedercoating. De toegepaste Zincor-plaat biedt een hogere weerstand tegen corrosie door de elektrolytische zinkbehandeling van het metaal. Bovendien biedt de poedercoating optimale bescherming tegen mechanische beschadiging en is uitstekend overschilderbaar.

De kasten zijn voorzien van knock-out gaten voor de watertoevoer. Naar wens kunnen de kasten worden geleverd met een extra nis voor plaatsing van een brandblusser. Deze combinatiekasten zijn voorzien van een separaat compartiment (niet geïsoleerd en verwarmd) van 300 mm breed.

- Poedergecoat Zincor-plaat, wit RAL9010
- Handgreep, blauw RAL5013
- Deur over een hoek van ruim 170° te openen
- Kast standaard links scharnierend
- Montagepunten voor zwenkbaar haspel
- Geheel inwendig geïsoleerd. Uitgezonderd het blussercompartiment
- Verwarmingselement met ingebouwde thermostaat (220V)
- Knock-out gaten voor watertoevoer
- Geschikt voor op- en inbouw, bij inbouw kan separate daglijst worden geleverd
- Levering exclusief haspel en montageset



VariGrip Basic haspelkasten, geïsoleerd,
met standaard brandslanghaspel

Haspel			Kast		Montageset zwenkbaar
Slanglengte	Bladmaat ø (mm)	Artikel- nummer	Diepte (imm)	Artikelnummer	Artikelnummer
20 m ¾"	600	A0615200	185	A0240185	A0135003
			225, combi	A0242225	A0135003
25 m ¾"	600	A0515256	225	A0240225	A0135003
			225, combi	A0242225	A0135003
30 m ¾"	600	A0515306	225	A0240225	A0135003
			225, combi	A0242225	A0135003
20 m 1"	600	A0616206	225	A0240225	A0136004
			225, combi	A0242225	A0136004
25 m 1"	600	A0616256	225	A0240225	A0136004
			225, combi	A0242225	A0136004
30 m 1"	600	A0616306	225	A0240225	A0136004
			225, combi	A0242225	A0136004

Daglijsten voor inbouw

Afmetingen (mm)	Kleur	Artikelnummer
790 x 790	wit RAL9010	A0140790
790 x 1090	wit RAL9010	A0141090

